



22

PROCEDIMENTO PARA TRAVAR A BICICLETA

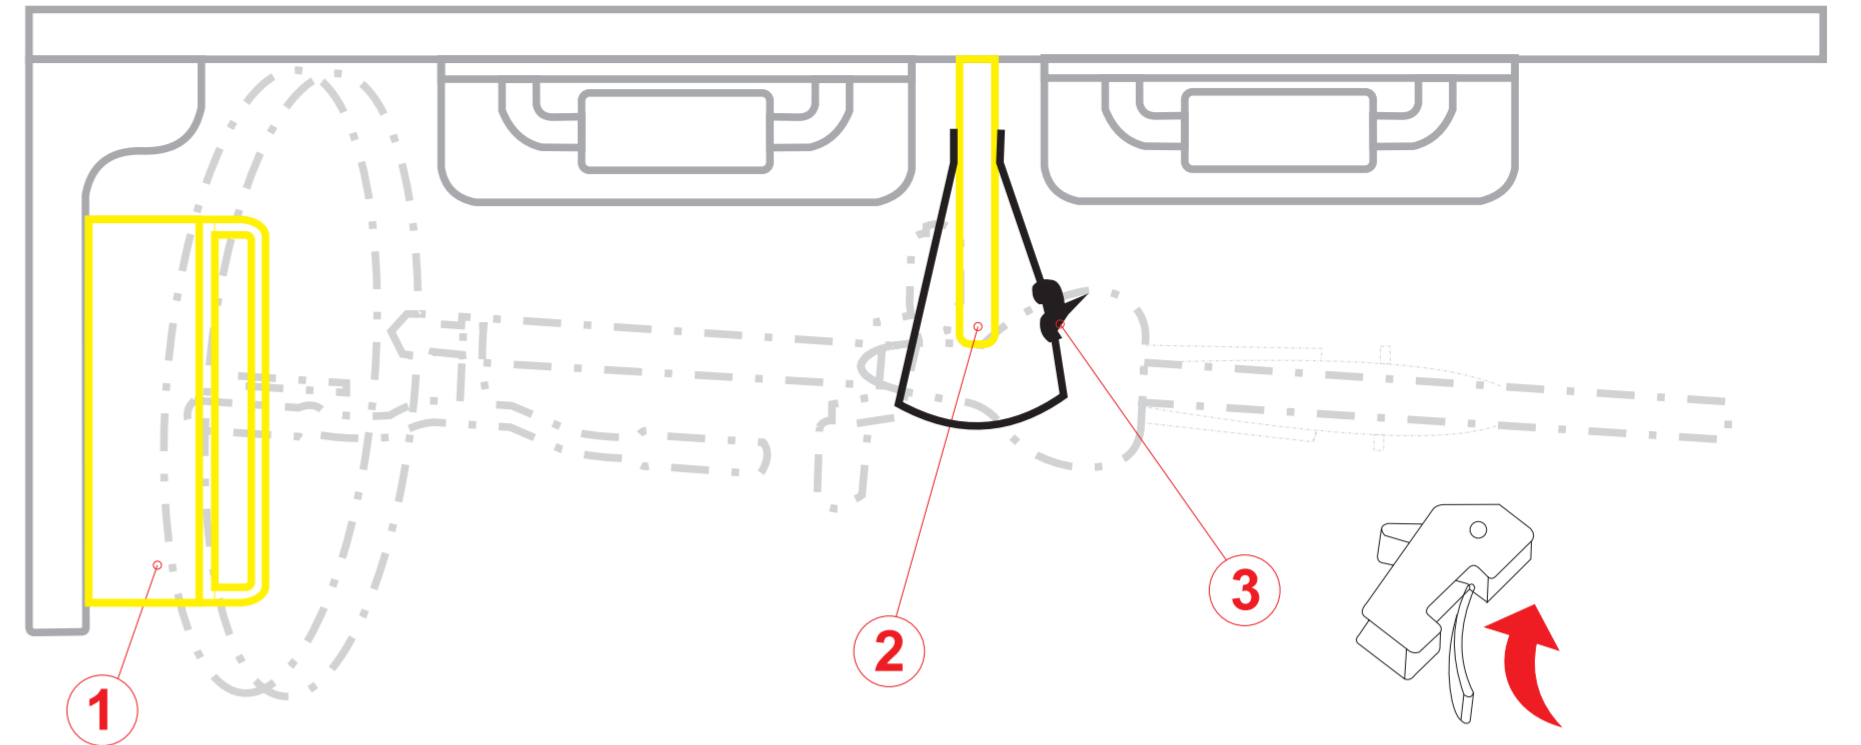


- 1 - Encaixar o pneu dianteiro no suporte AMARELO do piso.
- 2 - Encostar o quadro da bicicleta no tubo AMARELO que se encontra entre as duas poltronas.
- 3 - Envolver o cinto no quadro da bicicleta, passando-o pela presilha (conforme detalhe) e ajustando-o para que a bicicleta fique firme.
- 4 - Para retirar a bicicleta, utilize o procedimento inverso.
- 5 - O Pagamento da tarifa será efetuado após o usuário fixar e travar a bicicleta.

30

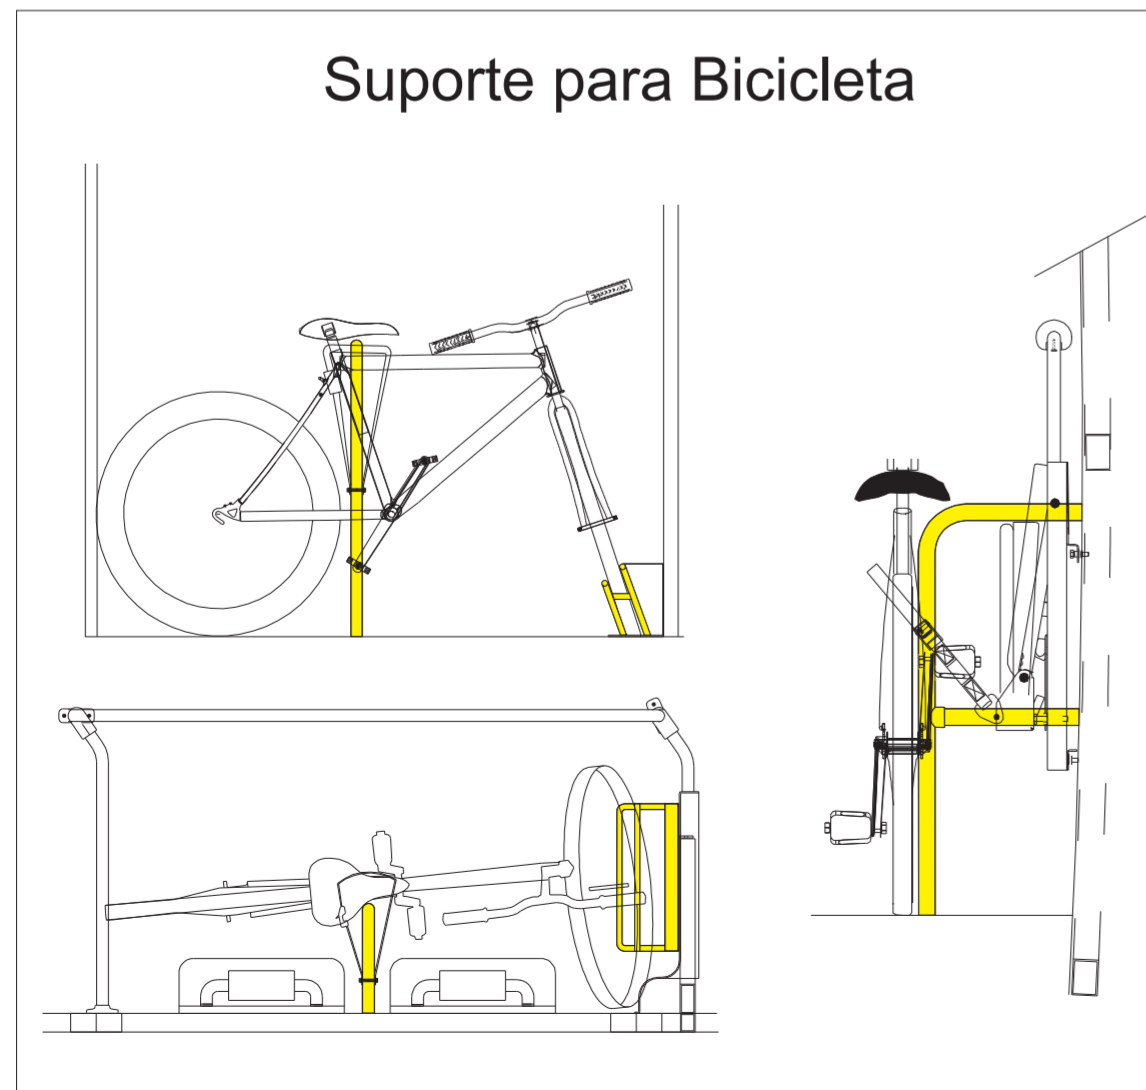

Suporte para Bicicleta

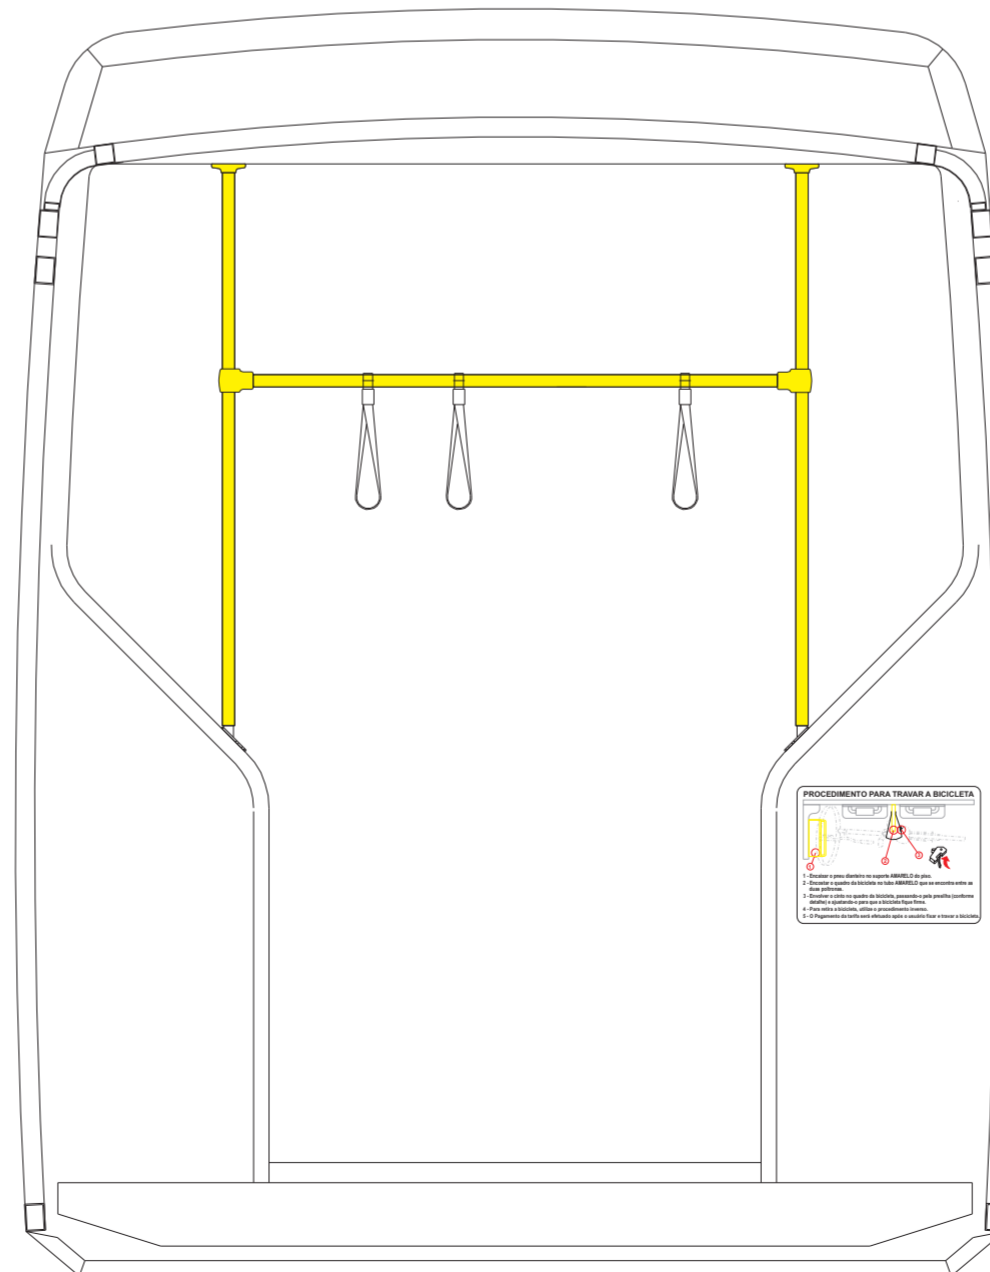

medidas em cm				
 São Paulo Transporte S.A.				
				
Título	MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL			
Subtítulo	COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA			
Objeto	DETALHES: INDICAÇÃO BICICLETA EMBARCADA			
Escala	Código	Revisão	Elaboração	Data
(não use escalímetro)	DV.02.012.1/2	2	SEV/GDT	25/05/16